


タイロン不燃高断熱ダンパ付ニップル


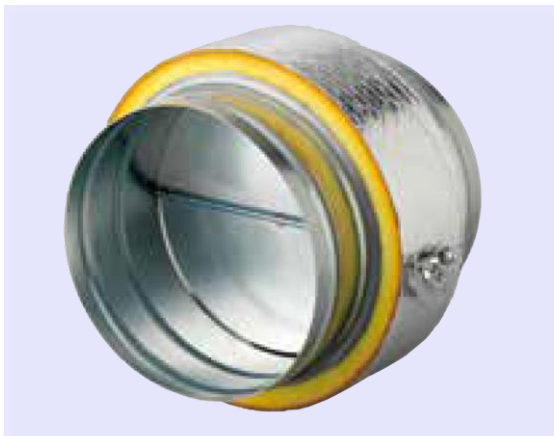


ニップルの外側から風量調整が行えます。

特徴

- 1. 風量調整機能がついたニップルです。  
φ100～φ200までラインナップがあります。
- 2. グラスウール25mm厚(64kg/m<sup>3</sup>)の不燃断熱仕様です。
- 3. ダクトの途中で風量調整が可能。  
任意の角度に羽根を開閉、微調整ができます。

仕様・規格

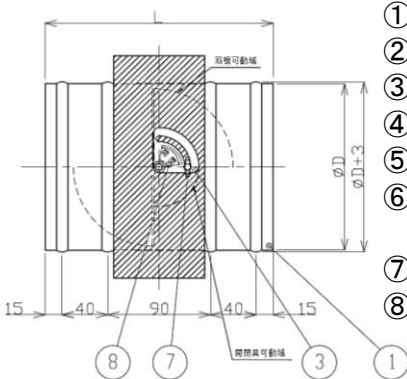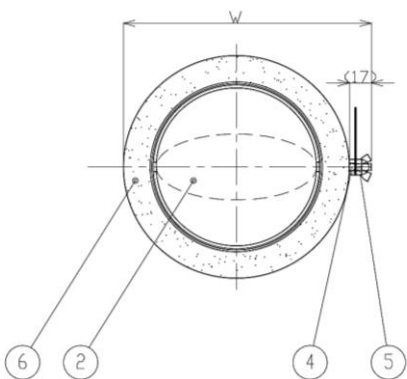

- ①ニップル : 亜鉛めっき鋼板 t=0.8mm
- ②羽根 : 亜鉛めっき鋼板 t=0.8mm
- ③開閉具 : 亜鉛めっき鋼板 t=0.8mm
- ④組みネジ継手 : M3
- ⑤ナット : M3,M6
- ⑥断熱材 : マイクログラスボード t=25mm 64kg/m<sup>3</sup>  
表面:アルミ箔 裏面:ガラス不織布
- ⑦蝶ボルト : M3×L6
- ⑧開閉ラベル

| 品番        | φD  | L   | W   | 価格      |
|-----------|-----|-----|-----|---------|
| DNPGW-100 | 98  | 200 | 165 | ¥15,160 |
| DNPGW-125 | 123 |     | 190 | ¥15,910 |
| DNPGW-150 | 148 |     | 215 | ¥16,670 |
| DNPGW-175 | 173 |     | 240 | ¥17,430 |
| DNPGW-200 | 198 |     | 265 | ¥18,190 |

お問合せ先

この商品に関するお問合せは、タイロン(株)各営業所までお願いします。

- 大阪営業所 〒573-0137 大阪府枚方市春日北町2-9-21  
Tel(072)808-5203 Fax(072)808-5201
- 東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5  
東洋須田町ビル7階  
Tel(03)5298-6080
- 中部営業所 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺100  
Tel(0587)96-8640 Fax(0587)96-8645
- 那須営業チーム 〒324-0037 栃木県大田原市上石上2069-1  
Tel(0287)46-5636
- 福岡営業所 〒836-0835 福岡県大牟田市西宮浦町132-3  
Tel(0944)85-9580 Fax(0944)85-9581

販売店