


新商品ラインナップ情報

タイロン 天井貫通アダプター

フレキシホースの天井施工が容易です。

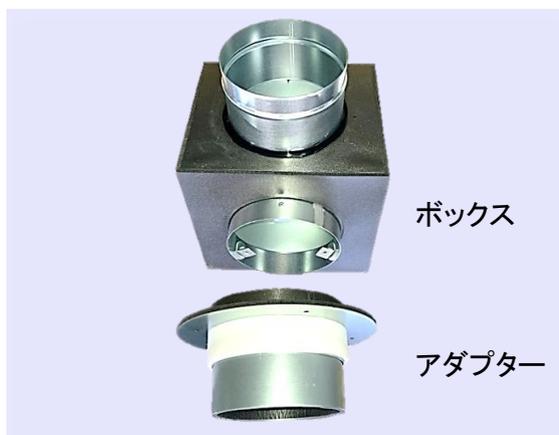


ボックス

アダプター

特徴

1. 天井内の空調ダクトとフレキシホースの接続が簡単に行えます。
2. 天井ボードを傷つけることなく施工が行えます。
3. 施工後にフレキシホースを回転させて風の向きを変えることができます。

仕様・規格

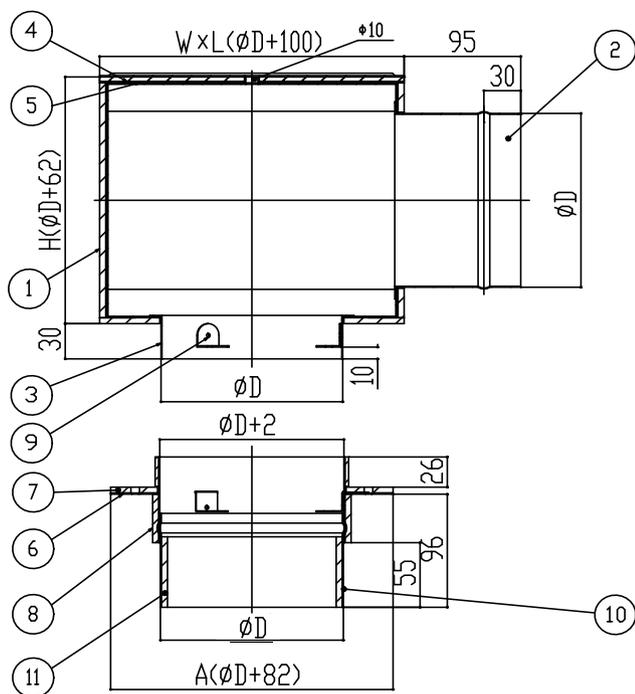

- ①断熱材 : ポリエチレン30倍 t=5mm(黒)
- ②取出短管 : 亜鉛めっき鋼板0.8t
- ③カラー : 亜鉛めっき鋼板0.8t
- ④ボックス : 亜鉛めっき鋼板0.6t
- ⑤吊補強 : 亜鉛めっき鋼板1.2t
- ⑥フランジ : 亜鉛めっき鋼板1.0t
- ⑦パッキン材 : ポリエチレン30倍 t=5mm(黒)
- ⑧断熱材 : ポリエチレン30倍 t=5mm(白)
- ⑨アダプター取付ネコ : M5 1.2t 各3カ所(120度)
- ⑩アダプター : 亜鉛めっき鋼板0.8t
- ⑪断熱材 : ポリエチレン30倍 t=5mm(黒)

品番	適用ホース (呼び径mm)	φD	寸法(mm)				同梱部品 ねじ
			W	L	H	A	
BRK2#10	φ100	φ98	198	198	160	180	なべ 5×50 3個
BRK2#12.5	φ125	φ123	223	223	185	205	
BRK2#15	φ150	φ148	248	248	210	230	
BRK2#20	φ200	φ198	298	298	260	280	
BRK2#25	φ250	φ248	348	348	310	330	
BRK2#30	φ300	φ298	398	398	360	380	

※保温加工する場合は回転を妨げないようお気を付けてください。

お問合せ先

この商品に関するお問合せは、タイロン(株)各営業所までお願いします。

- 大阪営業所 〒573-0137 大阪府枚方市春日北町2-9-21
Tel(072)808-5203 Fax(072)808-5201
- 東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5
東洋須田町ビル7階
Tel(03)5298-6080
- 中部営業所 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺100
Tel(0587)96-8640 Fax(0587)96-8645
- 那須営業チーム 〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566
Tel(0287)72-1152 Fax(0287)72-6841
- 福岡営業所 〒836-0835 福岡県大牟田市西宮浦町132-3
Tel(0944)85-9580 Fax(0944)85-9581

販売店

この広告の記載内容は2025年5月現在のものです。内容は改良等のため予告なく変更することがあります。

タイロン 天井貫通アダプター

■ 施工方法

①ボックスを設置する。



②天井ボードを設置する。
天井開口はカラー呼径 $\phi D+20\text{mm}$ 。



天井開口は、カラー呼径 $\phi D+20$

③アダプターをはめる。



④ボックスとアダプターの取付ネコを
ねじで固定。



⑤ボックスのつり込みを行い、
天井面とアダプターを密着させる。



⑥フレキホースBR型をはめる。



⑦閉めバンドで締め付け、
ビスで1ヶ所固定する。



⑧アダプターの向き調整後、ねじで
4カ所、天井ボードに固定。



天井ボードへのねじ固定は任意です。

※保温加工する場合は回転を妨げないようお気を付けください。